

بست های کابل سری SI

بست های کابل سری SI جهت مهار کردن و محافظت از یک کابل تک رشته و یا یک کابل چند رشته استفاده می شوند.



جدول سایز های تحت پوشش

محدوده قطر خارجی کابل های قابل پوشش (mm)			تیپ کالا
D**	D*	D	
30-46	33-49	36-52	SI2
44-69	47-72	50-75	SI3

D: محدوده قطر خارجی D*: محدوده قطر خارجی با کمک یک ورقه لاستیکی آجدار D**: محدوده قطر خارجی با کمک دو ورقه لاستیکی آجدار


کاربرد ورقه لاستیکی آجدار




ورقه لاستیکی آجدار

- ◀ به عنوان یک لایه محافظ برای کابل جهت اجتناب از وارد شدن فشار بیش از حد به کابل تحت شرایط ویژه و تغییرات دمایی در محل نصب
- ◀ به منظور فیکس شدن بهتر کابل و جذب نیروی وزن کابل در نصب عمودی کابل با طول زیاد
- ◀ به عنوان تنظیم کننده سایز کابل با سایز بست (با بهره گیری از این ورقه های آجدار می توان کابل های با قطر کمتر از قطر استاندارد بست را نیز بدون هیچ اشکالی نگهداری، مهار و محافظت نمود)


مثال هایی جهت نصب بست سری SI

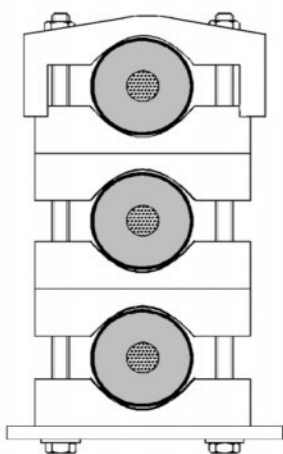


نصب سه بست به صورت عمودی



نصب دو طبقه



نصب ۴ کابل با قطر کوچک در یک بست



نصب با ورقه لاستیکی آجدار