


Klaute®

ELECTRICAL CONNECTION PRODUCER



LONG CABLE LUGS

فصل چهارم - کابلشو دم بلند

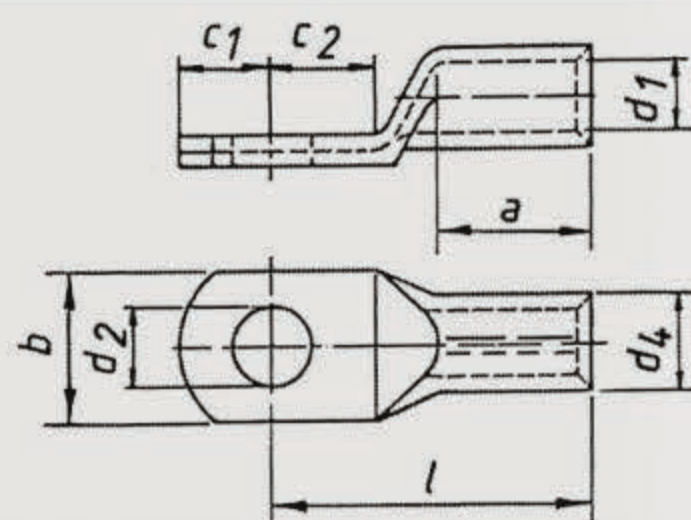

کابلشوهای لوله ای مسی دم بلند از سطح مقطع ۴۰۰-۶ میلی متر مربع



نوع استاندارد

■ برای سیم و کابل های بهم بافته شده که سطح مقطع دایره ای شکل دارند.


مواد اولیه:

■ مس با خلوص ۹۹/۹٪ (TPC)

سطح:

■ قلع اندود

Cross section mm ²	Size of bolt	Dimensions mm							
		d1	a	b	d2	d4	c1	c2	l
6	M4	4.0	9	9.5	4.3	6.0	5.00	5.5	18
	M5	4.0	9	9.5	5.3	6.0	6.00	6.0	19
	M6	4.0	9	10.0	6.5	6.0	7.00	6.5	19
	M8	4.0	9	14.0	8.5	6.0	8.50	9.5	22
10	M5	4.5	10	12	5.5	7.0	6.5	7.5	27
	M6	4.5	10	12	6.5	7.0	6.5	7.5	27
	M8	4.5	10	15	8.5	7.0	10.0	10.0	27
	M10	4.5	10	17	10.5	7.0	12.0	12.0	27
	M12	4.5	10	19	13.0	7.0	13.0	13.0	27
16	M5	5.5	20	12	5.5	8.5	5.5	6.5	36
	M6	5.5	20	12	6.5	8.5	6.25	7.5	36
	M8	5.5	20	15	8.5	8.5	8.5	9.5	36
	M10	5.5	20	17	10.5	8.5	10.5	11.5	36
	M12	5.5	20	19	13.0	8.5	12.0	13.0	36
25	M5	7.0	20	14	5.5	10.0	7.5	7.5	38
	M6	7.0	20	14	6.5	10.0	7.5	7.5	38
	M8	7.0	20	16	8.5	10.0	10.0	10.0	38
	M10	7.0	20	18	10.5	10.0	12.0	12.0	38
	M12	7.0	20	19	13.0	10.0	13.0	13.0	38
	M14	7.0	20	21	15.0	10.0	14.5	14.5	38
35	M6	8.5	20	17	6.5	12.0	7.5	7.5	42
	M8	8.5	20	17	8.5	12.0	10.0	10.0	42
	M10	8.5	20	19	10.5	12.0	12.0	12.0	42
	M12	8.5	20	21	13.0	12.0	13.0	13.0	42
	M14	8.5	20	21	15.0	12.0	14.5	14.5	42
	M16	8.5	20	26	17.0	12.0	16.0	16.0	42
50	M6	10.0	28	20	6.5	14.0	10.0	10.0	52
	M8	10.0	28	20	8.5	14.0	10.0	10.0	52
	M10	10.0	28	20	10.5	14.0	12.0	12.0	52
	M12	10.0	28	23	13.0	14.0	13.0	13.0	52
	M14	10.0	28	23	15.0	14.0	14.5	14.5	52
	M16	10.0	28	28	17.0	14.0	16.0	16.0	52
	M20	10.0	28	30	21.0	14.0	19.0	19.0	52

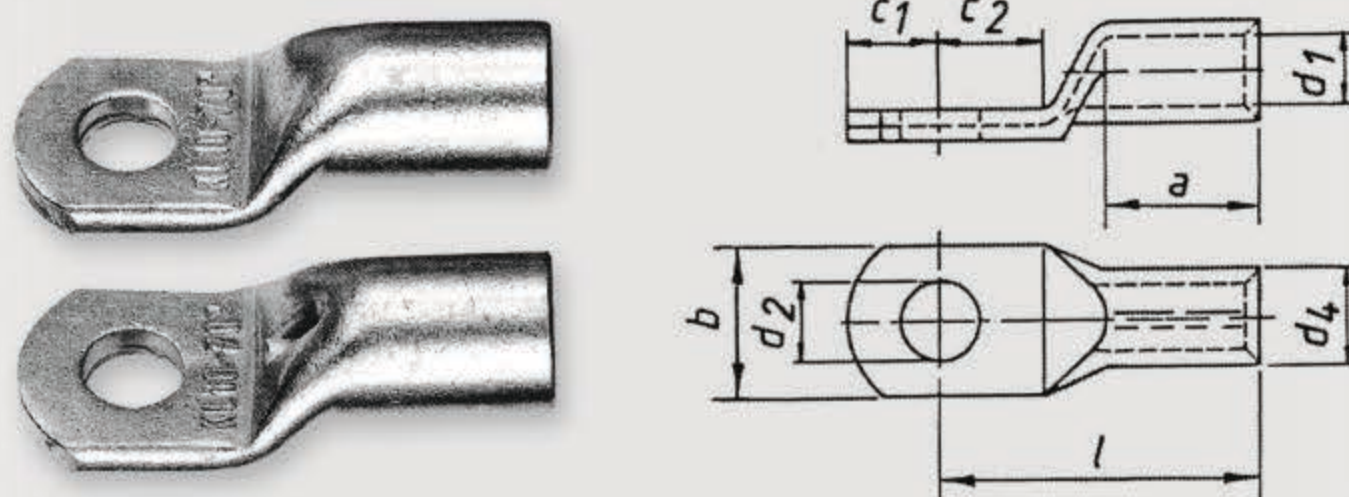

کابلشوهای لوله ای مسی دم بلند از سطح مقطع ۶-۴۰۰ میلی متر مربع

Cross section mm ²	Size of bolt	Dimensions mm							
		d1	a	b	d2	d4	c1	c2	l
70	M6	12.0	28	23	6.5	16.5	10.0	10.0	55
	M8	12.0	28	23	8.5	16.5	10.0	10.0	55
	M10	12.0	28	23	10.5	16.5	12.0	12.0	55
	M12	12.0	28	23	13.0	16.5	13.0	13.0	55
	M14	12.0	28	23	15.0	16.5	14.5	14.5	55
	M16	12.0	28	28	17.0	16.5	16.0	16.0	55
	M20	12.0	28	30	21.0	16.5	19.0	19.0	55
95	M8	13.5	35	26	8.5	18.0	12.0	12.0	65
	M10	13.5	35	26	10.5	18.0	12.0	12.0	65
	M12	13.5	35	26	13.0	18.0	13.0	13.0	65
	M16	13.5	35	26	15.0	18.0	14.5	14.5	65
	M18	13.5	35	28	17.0	18.0	16.0	16.0	65
	M20	13.5	35	36	21.0	18.0	22.0	22.0	65
120	M8	15.0	35	28	8.5	19.5	14.0	14.0	70
	M10	15.0	35	28	10.5	19.5	14.0	14.0	70
	M12	15.0	35	28	13.0	19.5	14.0	14.0	70
	M16	15.0	35	28	15.0	19.5	15.0	15.0	70
	M18	15.0	35	30	17.0	19.5	16.0	16.0	70
	M20	15.0	35	36	21.0	19.5	22.0	22.0	70
150	M8	16.5	35	31	8.5	21.0	14.0	14.0	78
	M10	16.5	35	31	10.5	21.0	14.0	14.0	78
	M12	16.5	35	31	13.0	21.0	15.0	15.0	78
	M16	16.5	35	31	15.0	21.0	15.0	15.0	78
	M18	16.5	35	31	17.0	21.0	16.0	16.0	78
	M20	16.5	35	36	21.0	21.0	22.0	22.0	78
185	M10	19.0	40	35	10.5	24.0	18.0	18.0	82
	M12	19.0	40	35	13.0	24.0	18.0	18.0	82
	M14	19.0	40	35	15.0	24.0	18.0	18.0	82
	M16	19.0	40	35	17.0	24.0	18.0	18.0	82
	M20	19.0	40	39	21.0	24.0	22.0	22.0	82
240	M10	21.0	40	39	10.5	26.0	21.5	19.0	92
	M12	21.0	40	39	13.0	26.0	21.5	19.0	92
	M14	21.0	40	39	15.0	26.0	21.5	19.0	92
	M16	21.0	40	39	17.0	26.0	21.5	19.0	92
	M20	21.0	40	39	21.0	26.0	21.5	19.0	92
300	M12	23.5	50	43	13.0	29.5	24.0	24.0	100
	M14	23.5	50	43	15.0	29.5	24.0	24.0	100
	M16	23.5	50	43	17.0	29.5	24.0	24.0	100
	M20	23.5	50	43	21.0	29.5	24.0	24.0	100
400	M12	27.0	70	49	13.0	34.0	24.0	24.0	115
	M14	27.0	70	49	15.0	34.0	24.0	24.0	115
	M16	27.0	70	49	17.0	34.0	24.0	24.0	115
	M20	27.0	70	49	21.0	34.0	24.0	24.0	115