


کابلشو مسی فشار ضعیف

جهت اتصال یک کابل با هادی مسی به شینه یا سایر تجهیزات مسی از کابلشو مسی استفاده می شود. این کابلشوها برای مصارف عمومی فشار ضعیف (تا یک کیلو ولت) و اتصالات با توان مصرفی معمولی به کار می روند. با استفاده از این کابلشو ها در میزان هزینه ها صرفه جویی می شود.



مواد اولیه :	لوله مسی بدون درز الکتريکال (TPC) با خلوص ۹۹/۹ درصد
پوشش نهایی :	قلع
استاندارد :	ابعاد طبق استاندارد داخلی شرکت شاهین مفصل

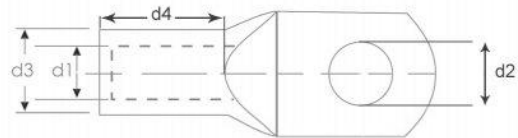

جدول ابعاد و بسته بندی :

سطح مقطع کابل (mm ²)	قطر سوراخ بیج d2(Ø)	قطر داخلی d1(mm)	قطر خارجی d3(mm)	حداقل عمق مفید d4(mm)	تعداد در هر کارتن کوچک (عدد)	تعداد در هر کارتن مادر (عدد)
10	6	4.5	7	10	300	2400
16	8	5.5	8	13	250	2000
25	8	7	10	15	175	1400
35	10	8.5	12	17	100	800
50	10	10	14	19	75	600
70	12	12	16.5	21	50	400
95	12	13.5	18	25	40	320
120	12	15	19.5	27	35	280
150	12	16.5	21	30	30	240
185	12	19	24	30	30	240
240	12	21	26	35	25	200
300	16	23.5	29.5	44	20	180

جدول انتخاب کالا:

KC / ○ / L ○ H ○

1 2 3

آبکاری ①	سطح مقطع ②	سوراخ بیج ③
آبکاری شده : -	از سایز : 10	طبق سفارش
بدون آبکاری : w	تا سایز : 300	

مثال : KC/L120H12 ←

کابلشو مسی فشار ضعیف- آبکاری شده - سایز ۱۲۰ سوراخ ۱۲