


کابلشو مسی استاندارد DIN46235

جهت اتصال يك كابل با هادی مسی به شینه یا سایر تجهیزات مسی از کابلشو مسی استفاده می شود. طراحی این نوع کابلشو به نحوی است که با دارا بودن ضخامت زیاد لوله مسی و همچنین پوشش مناسب لایه قلع، در جریان های زیاد و شرایط محیطی آلوده و گرمای بالا عملکرد مطلوبی دارد.



مواد اولیه :	لوله مسی بدون درز الکتريکال (TPC) با خلوص ۹۹/۹ درصد
پوشش نهایی :	قلع
استاندارد :	مطابق استاندارد DIN 46235

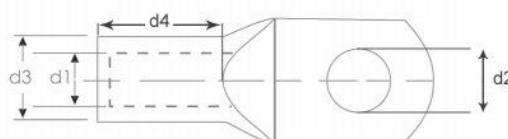

جدول ابعاد و بسته بندی :

سطح مقطع کابل (mm ²)	قطر سوراخ بیج d2(Ø)	قطر داخلی d1(mm)	قطر خارجی d3(mm)	حداقل عمق مفید d4(mm)	تعداد در هر کارتن کوچک (عدد)	تعداد در هر کارتن مادر (عدد)
16	8	5.5	8.5	20	200	1600
25	8	7	10	20	125	1000
35	12	8.2	12.5	20	75	600
50	12	10	14.5	28	50	400
70	12	11.5	16.5	28	35	280
95	12	13.5	19	35	25	200
120	12	15.5	21	35	20	160
150	12	17	23.5	35	14	112
185	12	19	25.5	40	13	104
240	16	21.5	29	40	9	72
300	16	24.5	32	50	6	48
400	20	27.5	38.5	70	15	30
500	20	31	42	70	13	26
630	20	34.5	44	80	10	20

KC / $\frac{\text{O}}{1}$ / $\frac{\text{O}}{2}$ H $\frac{\text{O}}{3}$

جدول انتخاب کالا:

سوراخ بیج ③	سطح مقطع ②	آبکاری ①
طبق سفارش	از سایز : 16	آبکاری شده : -
	تا سایز : 630	بدون آبکاری : W

مثال : KC/185H12

کابلشو مسی استاندارد DIN46235 - آبکاری شده - سایز 185 سوراخ 12 ←