


Lighting Tower

برج روشنایی استادیومی

- قابلیت تولید با ارتفاع: ۹ الی ۵۰ متر
- جنس بدنه: ST-37
- محاسبات سازه ای و فونداسیون: باتوجه به موقعیت محل نصب سازه ، سرعت باد ، تعداد چراغ ها
- نوع چراغ قابل نصب : انواع نورافکن باتوجه به محاسبات روشنایی
- همراه Ladder و حفاظ Ladder
- نوع پوشش: گالوانیزه گرم مطابق با استاندارد ASTM A123
- در صورت درخواست مشتری:
- پوشش رنگ لایه پرایمر: زینک ریچ، اپوکسی
- پوشش رنگ لایه نهایی : پلی اورتان

Stadium lighting tower:

- Height: 9 to 50 meters.
- Material: Steel ST-37.
- Structural and foundation calculations: according to the location of the structure installation, wind speed, number of lights.
- With Ladder and Ladder protection.
- Type covering: Warm galvanized According to ASTM A123.
- Mountable Light Type: types of Flood Light according to lighting calculations.
- According to customer request:
- Primer color coating: zinc rich, epoxy.
- Final layer color coating: Polyurethane.

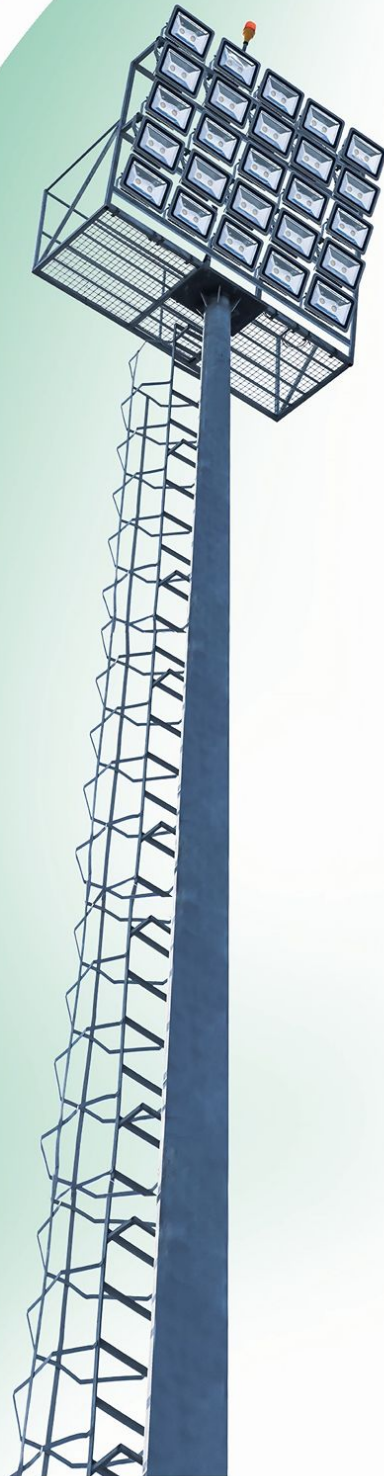

Stadium
SH-LTS-24

